


WANDSÄGE WX-15

SCHNITTtiefe BIS 520 MM



Steuerung für 16 und 32 A Betrieb. Leicht und einfach zu transportieren – nur 19,5 kg Gewicht

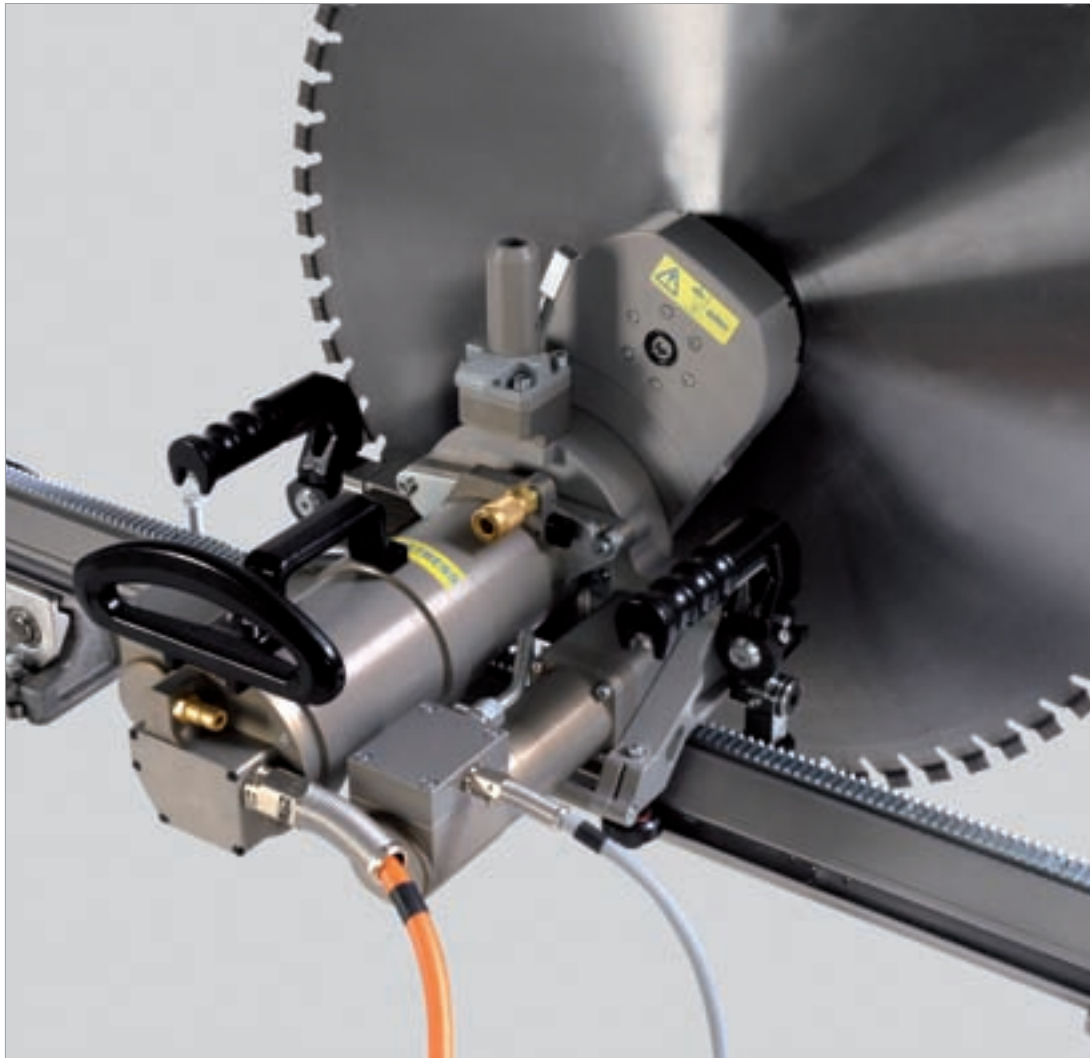

Sämtliche Funktionen sind über die Fernbedienung steuerbar



Kompatibel mit VAS-Schiensystem

- 15 kW Abgabeleistung bei nur 38 kg Gesamtgewicht dank ergonomischer Konstruktion
- Verschiedene Blattdurchmesser verwendbar, max. 1200 mm
- Optimale Schnittgeschwindigkeit durch integrierte Vorschubautomatik
- Handlich und leicht zu transportieren dank schnell demontierbarem Hauptmotor
- Geeignet für zusätzliche Seilsäge-, Zirkelseilsäge- und Bohrarbeiten durch modular erweiterbares System bestehend aus Hauptmotor, Steuerung und Fernbedienung

Technische Daten

SÄGEBLATT	
Max. Schnitttiefe	520 mm
Max. Sägeblatt Ø	1200 mm
Frei aufsetzbar bis Ø	825 mm
Blattflanschbefestigung	Schnelltrennflansch
Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt)	6 Senkkopfschrauben, Teilkreis 130 mm

ELEKTROMOTOR	
Wassergekühlter Hochfrequenz-Motor	
Leistung bei 16 A	8 kW
Leistung bei 32 A	15 kW

STEUERUNG	
Spannung	400 V / 200 V
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Gewicht	19,5 kg

GEWICHT	
mit Antriebsmotor und 2 Vorschubmotoren	38 kg
Nur mit 2 Vorschubmotoren	21,5 kg

System & Zubehör

WANDSÄGE-SYSTEM WX-15		
10981300	Wandsäge WX-15 inkl. Vorschubmotoren	
10979038	Elektro-Hauptmotor WX-15 / 400V / 50Hz	
10984066	Elektro-Steuerung WX-15S - 400V/50Hz	
10984069	Fernbedienung WX-15S	
10981719	Transportwagen WX-15	
10984100	Blattschutz 1000 mm 3-tlg. All-In-One	
10982079	VAS G Schiene / 1100 mm / Alu	
10981818	VAS G Schiene / 2200 mm / Alu	
965987	V-Schienenbock Alu flach	
965987	V-Schienenbock Alu flach	
965987	V-Schienenbock Alu flach	
10980346	Werkzeugkiste	

ZUBEHÖR		
10984070	Funkfernbedienung WX-15S	
977523	Schienenverbindung VAS- und VS-Schiene	
10977882	Blattflansch ST kpl.	
10984099	Blattschutz 800 mm 3-tlg. All-In-One	
10984100	Blattschutz 1000 mm 3-tlg. All-In-One	
10984101	Blattschutz 1200 mm 3-tlg. All-In-One	
965987	V-Schienenbock Alu flach	
961983	V-Schwenkschienenbock	
10977452	V-Drehschienenbock kpl.	

SPANNUNGSVARIANTEN		
10984066	Elektro-Steuerung WX-15S - 400V/50Hz	
10981500	Elektro-Steuerung WX-15S / 200V / 50/60Hz	