


WANDSÄGE EX

SCHNITTtiefe BIS 320 MM



Steuerung für 16 und 32 A Betrieb. Leicht und einfach zu transportieren – nur 19 kg Gewicht

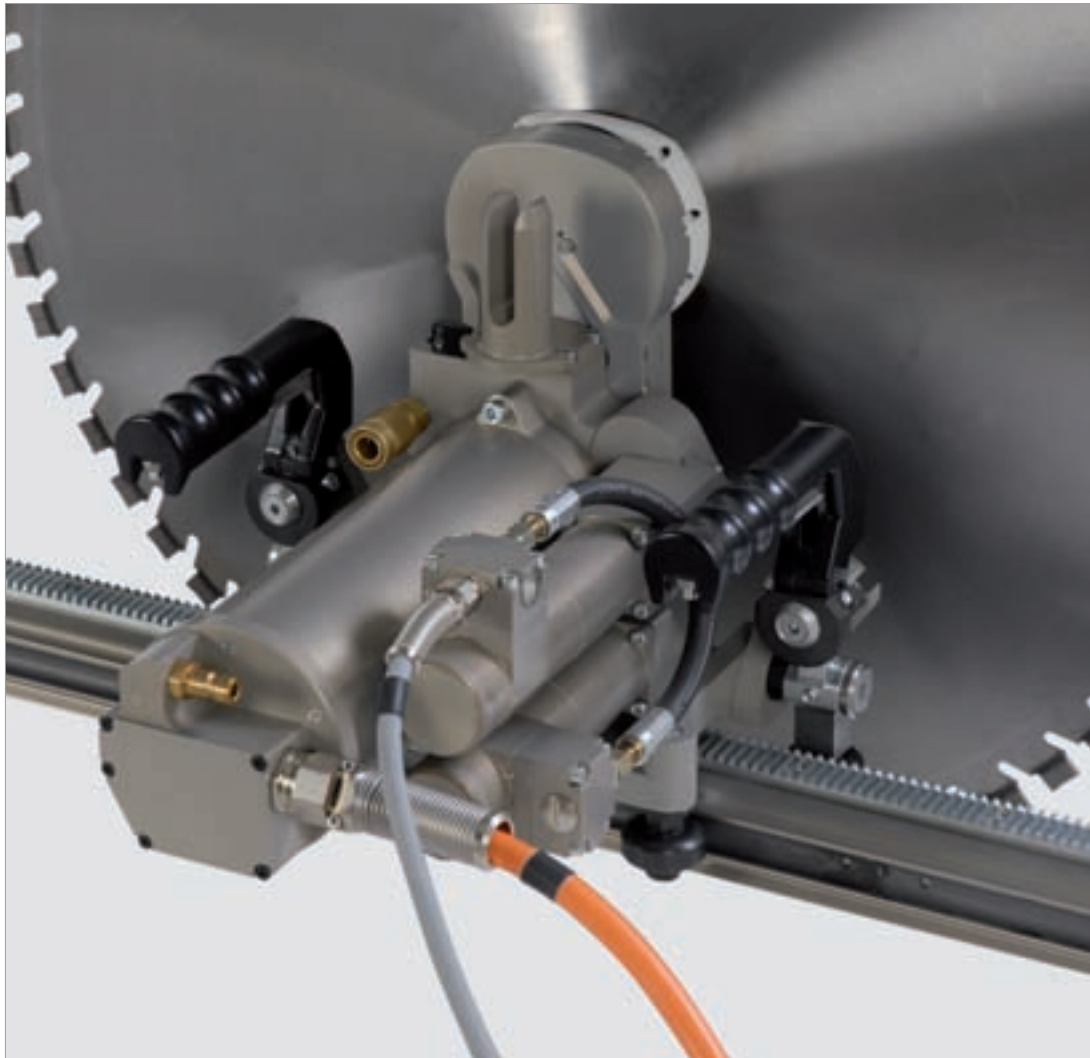

Sämtliche Funktionen sind über die Fernbedienung steuerbar



Leichte Aluminiumschiene mit Führungseinlagen und Verzahnung aus Stahl. 5,5 kg / 1,1 m



Leichter und handlicher All-IN-ONE Blattschutz für Ecken-, Bündig- und Normalschnitte

- 11 kW Abgabeleistung bei nur 26 kg Gesamtgewicht dank ergonomischer Konstruktion
- Verschiedene Blattdurchmesser verwendbar, max. 750 mm
- Optimale Schnittgeschwindigkeit durch integrierte Vorschubautomatik
- Geeignet für Fugenschnitte und Bündigschnitte aufgrund des verstellbaren Sägekopfes (50 mm)
- Zweckmäßig für schnelle, einfache Tür- und Fensterschnitte dank Schienen-System mit Drehschienenbock

TYROLIT

Technische Daten

SÄGEBLATT	
Max. Schnitttiefe	320 mm
Max. Sägeblatt Ø	750 mm
Frei aufsetzbar bis Ø	625 mm
Blattflanschbefestigung	fest
Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt)	6 Senkkopfschrauben, Teilkreis 90 mm

ELEKTROMOTOR	
Wassergekühlter Hochfrequenz-Motor	
Leistung bei 16 A	8 kW
Leistung bei 32 A	11 kW

STEUERUNG	
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Gewicht	19,5 kg

GEWICHT	
mit Antriebsmotor und 2 Vorschubmotoren	26 kg
Nur mit 2 Vorschubmotoren	11,8 kg

System & Zubehör

WANDSÄGE-SYSTEM EX	
10980700	Wandsäge EX inkl. Vorschubmotoren
10978650	Elektro-Hauptmotor EX / 400V / 50Hz
10980800	Elektro-Steuerung EX - 400V/50Hz
10979519	Fernbedienung EX
10981778	Transportwagen EX
10980155	Blattschutz 750 EX (all-in-one)
10978640	Schiene EX - 1100 mm
10978879	Schiene EX - 2200 mm
10980156	Drehschienenbock EX
10980156	Drehschienenbock EX
10980156	Drehschienenbock EX
10980347	Werkzeugkiste

ZUBEHÖR	
10982508	Funkfernbedienung EX
10981196	Schiene EX - 800 mm
10978640	Schiene EX - 1100 mm
10978879	Schiene EX - 2200 mm
10980260	Schienenverbinder
10980156	Drehschienenbock EX
10983408	Schräg- und Treppenschienenbock EX